La tienda Apidroches
España - Spain

BOMBAS DE LEVA ESPECIALES PARA MIEL

BOMBA MONOLEVA-60, 750W; Ø40
Bomba especial de leva para miel e incluso opérculos. No causa emulsión en la miel. Cuerpo en acero inoxidable, leva plástico alimentario. Soporte fijo. Motoreductor 1/10 con invertir monofásico. Potencia motor 750W a 2800 r.p.m. Volumen por vuelta 0,038 litros. Presión máxima 10 bares. Velocidad mínima 60 r.p.m., velocidad máxima 330 r.p.m., Volumen máximo hasta 700 litros/hora (dependiendo de la viscosidad). Peso aproximado 21 kilos.

BOMBA MONOLEVA-100, 1550W; Ø50
Bomba especial de leva para miel e incluso opérculos. No causa emulsión en la miel. Cuerpo en acero inoxidable, leva de plástico alimentario. Soporte con ruedas. Motoreductor 1/10 con invertir monofásico. Potencia motor 1550W 2800 r.p.m. Volumen por vuelta 0,1 litros. Presion maxima 15 bares. Velocidad mínima 40 r.p.m., velocidad maxima 300 r.p.m., Volumen máximo hasta 1800 litros/hora (dependiendo de la viscosidad). Peso aproximado 45 kilos. Nota: Esta bomba también puede fabricarse en un modelo especial para trasegar cera caliente.

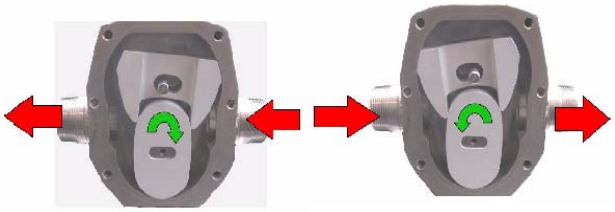

BOMBA MONOLEVA-PV100, 2200W; Ø50
Bomba especial de leva para miel e incluso opérculos. No causa emulsión en la miel. Cuerpo en acero inoxidable, leva de plástico alimentario. Soporte con ruedas. Motoreductor 1/15 con invertir monofásico. Potencia motor 2200W 2800 r.p.m. Volumen por vuelta 0,185 litros. Presión máxima 15 bares. Velocidad mínima 47 r.p.m., velocidad máxima 307 r.p.m., Volumen máximo hasta 3000 litros/hora (dependiendo de la viscosidad). Peso aproximado 65 kilos. Disponible también con Motoreductor trifásico.

Nota: *Los tres modelos tienen el mismo principio de funcionamiento de la leva. Este tipo de bombeo no emulsiona la miel.*
Se puede invertir el sentido del caudal invirtiendo solo el sentido de giro del motor*:*
-Si se usa en dirección de las agujas del reloj, la rotación del fluido será de entrada por la derecha y salida por la izquierda.
-Si se usa en sentido contrario el fluido entra del lado izquierdo y saldrá por el lado derecho

POSIBILIDAD DE DIFERENTES TIPOS DE SALIDA

*SALIDA GAROLLA **(ESTANDAR):***
-GAROLLA 40
- GAROLLA 50

SALIDA CLAMP:
- CLAMP- 40
- CLAMP -50

SALIDA DN BRIDA
- DN- 40
- DN-50

SALIDA ROSCA
- ROSCA 1 ½"
- ROSCA 2"

Venga a informarse, consultemos sin compromiso, les atenderemos en:
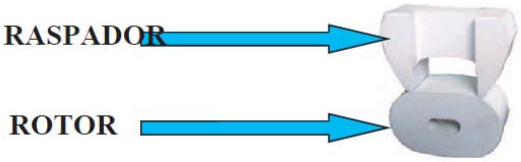
Apicola los Pedroches
TODO TIPO DE MATERIAL Y MAQUINARIA PARA LA APICULTURA.
SANTO DOMINGO Nº 29; Tel. 637302517
www.apicolalospedroches.com
info@apicolalospedroches.com
14400 POZOBLANCO (Córdoba)
ESPAÑA