





## ***TENSOR DE ALAMBRES DE CUADROS COLMENAS***

El alambre de cuadros ya sea galvanizado o de inoxidable es colocado de 2 o 6 veces por el marco del cuadro con los taladros previamente hechos según el tipo de cuadro (layens, langstroth, dadant, dadant alza, etc), luego es fijado a los dos extremos con una puntillita pequeña que hemos clavado previamente al marco del cuadro. Las dos ruedas dentadas del tensor abrazan el alambre y son tiradas, con ligera presión sobre las empuñaduras, a lo largo del alambre del cuadro. Recomendado para diámetro de alambre de 0.40, 0.45 y 0.50mm.

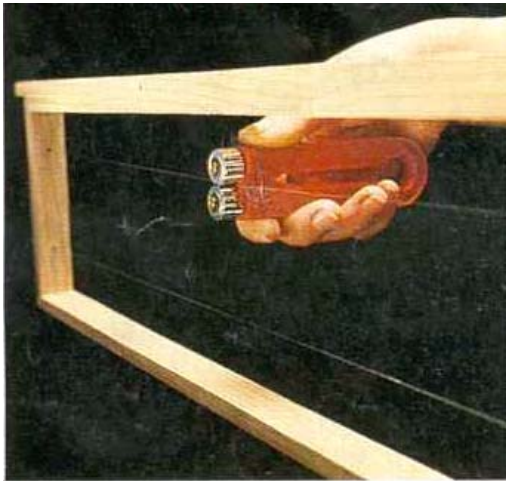

El aparato debe adoptar una ligera inclinación en el sentido de tracción, la empuñadura y el alambre forman un ángulo de 80°. Así el alambre recibe la forma de onda y se reduce su largo hasta que alcanza la correcta tensión. La forma de la onda del alambre impide el deslizamiento sobre la lámina de cera una vez soldada. Las laminas son soldadas mediante un soldador eléctrico de batería (pinzas batería soldar cera) o bien un soldador eléctrico a 220-12v (transformador para soldar cera). Otros apicultores lo utilizan simplemente para tensarlo a modo de Alicates.

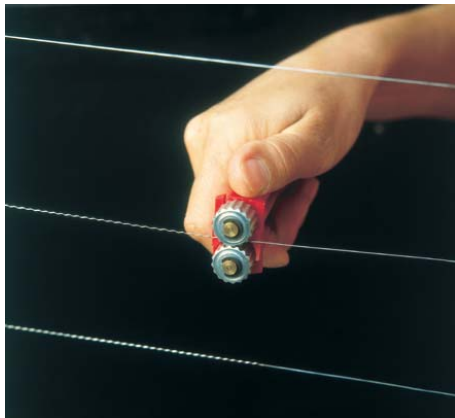

***Venga a informarse, consultemos sin compromiso, les atenderemos en:***

***Apicola los Pedroches***

**TODO TIPO DE MATERIAL Y MAQUINARIA PARA LA APICULTURA.**

**SANTO DOMINGO Nº 29; Tel. 637302517**

[www.apicolalospedroches.com](http://www.apicolalospedroches.com)

[info@apicolalospedroches.com](mailto:info@apicolalospedroches.com)

**14400 POZOBLANCO (Córdoba)  
ESPAÑA**