



## TAAL\_020/021- BOMBAS DE JARABE MONOLEVA

Bomba especial de leva para jarabe. Cuerpo en acero inoxidable, leva de plástico alimentario. Soporte con ruedas. Motoreductor con invertir monofásico.


Disponible en dos modelos:

### TAAL\_020-BOMBA MONOLEVA-60, 750W; Ø40 CON PISTOLA JARABE

Potencia motor 750W 2800 r.p.m. Volumen por vuelta 0,1 litros. Presión máxima 15 bares. Velocidad mínima 40 r.p.m., velocidad máxima 300 r.p.m., Volumen máximo hasta 1800 litros/hora (dependiendo de la viscosidad). Pistola con 7 metros de tubería de Ø32mm con reducción para conectar en las bocas de la bomba de Ø50mm.

### TAAL\_021BOMBA MONOLEVA-100, 1550W; Ø50 CON PISTOLA JARABE

Potencia motor 1550W 2800 r.p.m. Volumen por vuelta 0,1 litros. Presión máxima 15 bares. Velocidad mínima 40 r.p.m., velocidad máxima 300 r.p.m., Volumen máximo hasta 1800 litros/hora (dependiendo de la viscosidad). Pistola con 7 metros de tubería de Ø32mm con reducción para conectar en las bocas de la bomba de Ø50mm

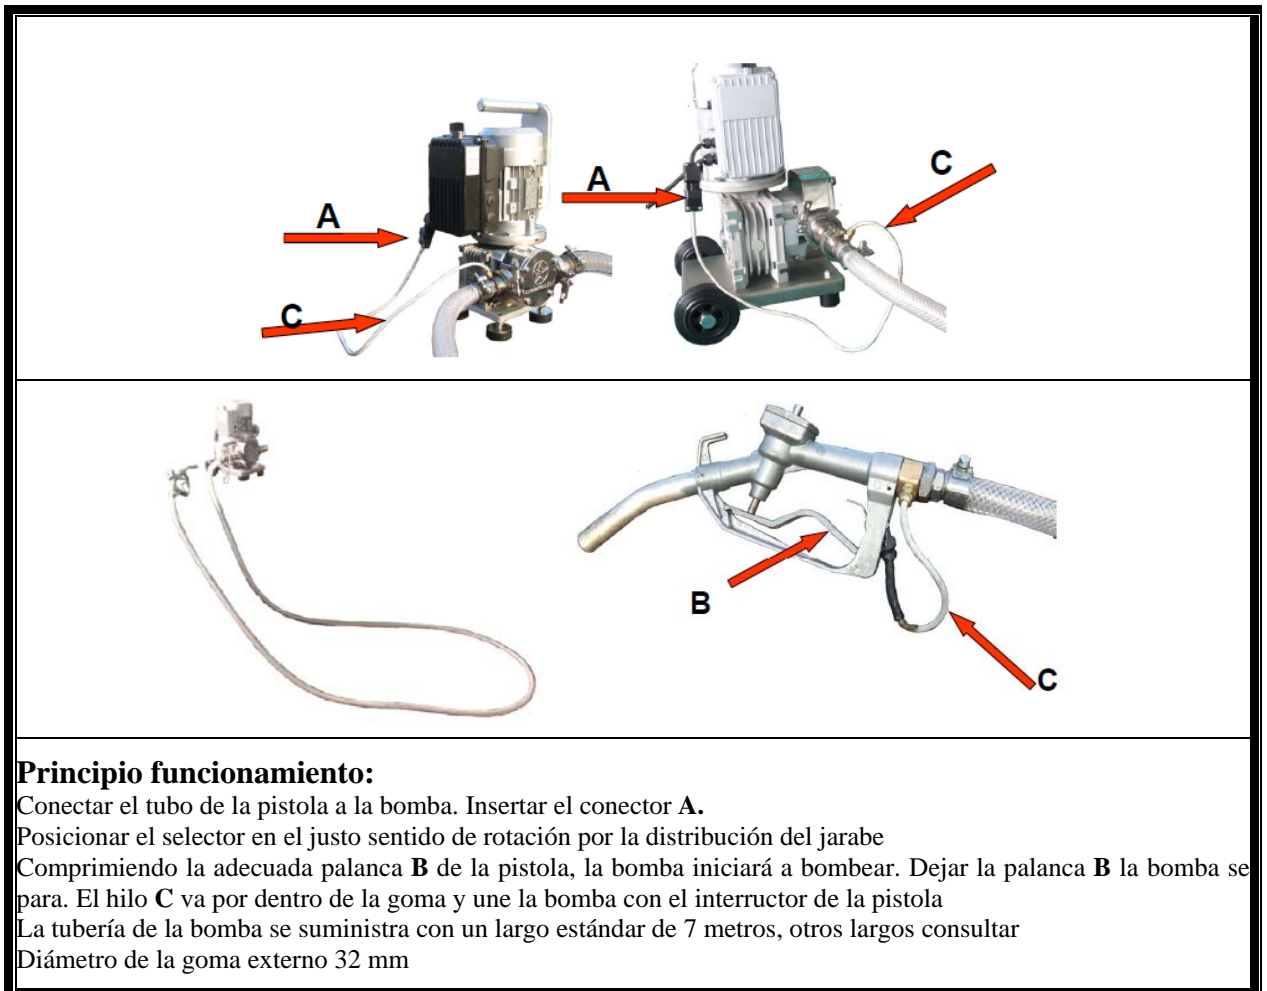

#### Principio funcionamiento:

Conectar el tubo de la pistola a la bomba. Insertar el conector **A**.

Posicionar el selector en el justo sentido de rotación por la distribución del jarabe

Comprimiendo la adecuada palanca **B** de la pistola, la bomba iniciará a bombear. Dejar la palanca **B** la bomba se para. El hilo **C** va por dentro de la goma y une la bomba con el interruptor de la pistola

La tubería de la bomba se suministra con un largo estándar de 7 metros, otros largos consultar

Diámetro de la goma externo 32 mm

*Venga a informarse, consultemos sin compromiso, les atenderemos en:*

*Apicola los Pedroches*  
TODO TIPO DE MATERIAL Y MAQUINARIA PARA LA APICULTURA.  
SANTO DOMINGO Nº 29; Tel. 637302517  
[www.apicolalospedroches.com](http://www.apicolalospedroches.com)  
[info@apicolalospedroches.com](mailto:info@apicolalospedroches.com)  
14400 POZOBLANCO (Córdoba)  
ESPAÑA

RASPADOR



ROTOR

